

IFACE 900

Con la última plataforma Zk y algoritmo, del iface 900 puede almacenar hasta 1, 200 caras y 2000 plantillas de huellas dactilares .



www.idconsultants.us



Permite a la empresa gestionar más empleados con menos terminales.

Tarjeta RFID opcional asegura que los clientes tienen más opciones para gestionar la atención del tiempo y control de acceso .

También soporta múltiples métodos de autenticación , incluyendo la cara , huella digital , contraseña , tarjeta RFID y sus combinaciones , which hace del iface 900 más aplicable .

Las comunicaciones del Multi-modelo que consta de RS232 / 485 , TCP / IP , host USB y Wi-Fi / GPRS (opcional) permiten una gestión de datos extremadamente fácil. Built-in opcional 2000 mAh batería se elimina el problema de falta de corriente .


Características



- Capacidad: 1200 caras y 2000 plantillas de huellas dactilares .
- Authentication Métodos : cara , huella digital , RFID y / o contraseña.
- Diseño ergonómico -Elegante
- Pantalla táctil -Intuitivo GUI
- Batería de reserva incorporada -Opcional ofrece aprox . 4 horas de funcionamiento continuo .
- Opcional Wi -Fi o GPRS para la conexión inalámbrica .
- Construido En interfaces para bloqueo tercero eléctrica , sensor de puerta , botón de salida de alarma , o una campana .



Configuración

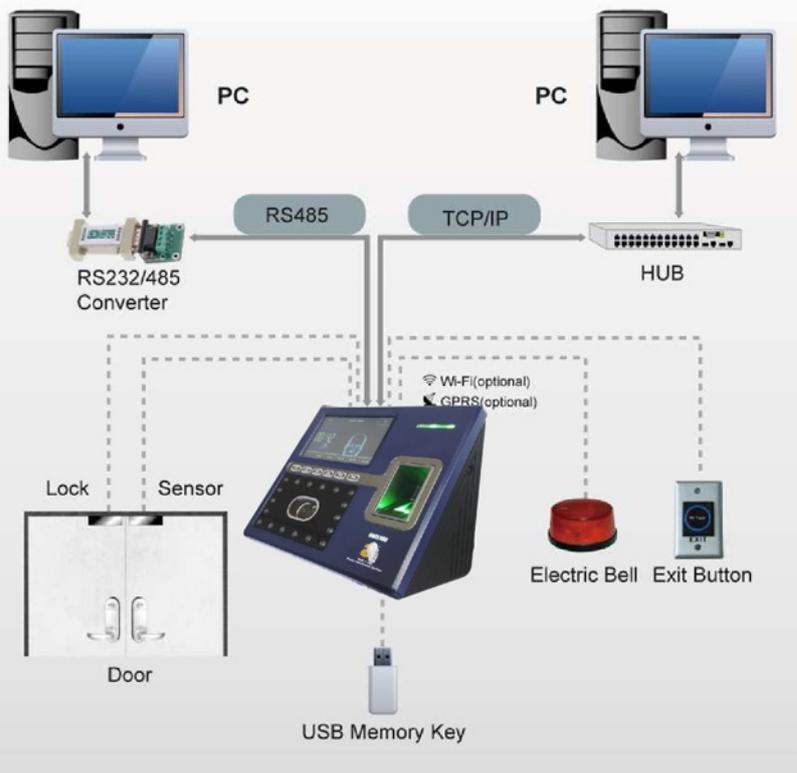

Especificaciones

Fingerprint Sensor	Zk Optical Sensor de huellas digitales
Cámara	Cámara infrarroja de alta resolución
Pantalla	4.3 TFT Touch
Capacidad Cara	1200 (1 : N)
Capacidad de huellas digitales	2000
Tarjeta de Identificación de Capacidades	10000 (opcional)
Registros Capacidad Comunicación	100000
	TCP / IP , RS232 / 485, USB host (opcional Wi - fi / GPRS)
Tiempo de Asistencia	Photo ID interruptor automático del estado
Funciones Standar	Auto- Servicio de consulta , código del trabajo , de entrada T9 , identificador de usuario 9digit , DST, programada campana
Control de Acceso de Terceros	bloqueo eléctrico,
Interfaces para sensor depuerta	Botón de salida
Wiegand señal	Salida
Funciones opcionales	2000 mAh de copia de seguridad de tarjetas de identificación de la batería , tarjeta Mifare, ADMS
Fuente de alimentación	12V 3A
Velocidad Verificación	2sec
Temperatura de funcionamiento	0°C - 45°C
Humedad de funcionamiento	20 % -80 %
Dimensión	193.6 * 195 * 111 mm (L * W * T)