

## TARJETAS INTELIGENTES 13.56MHZ HIBRIDA MIFARE 1K + PROXIMIDAD


Utilizado fundamentalmente para accesos; o pagos en sistemas cerrados como valor fijo de tickets ( e. G. Semanal o mensual de viaje pasa ) o tickets como valor de donde se extrae de la tarjeta por el proveedor de servicios.

1 kbyte eeprom ( 768 byte libre disponible )

Antena incrustada

Mifare® 13.56 mhz iso14443 con rango de operación de aproximadamente de 3 cm a 8cm

Número de serie único ( 4 byte )

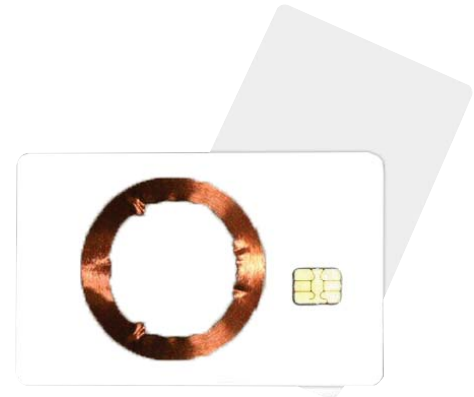

### Características

**estándar de protocolo** La norma iso/iec14443a

**de frecuencia** Mhz 13.56

**El modelo de chip/ic** mifare ultralight

**material** recubierto de paoer

**tamaño de la tarjeta** 86mm\*54mm\*0.8mm

**de impresión** ambos lados como obras de arte

**distancia de lectura** 4~8cm( lector dependiente)

**de la aplicación** Control de acceso del sistema, sistema de venta de entradas, la tarjeta de identificación, boletos para eventos, etc

### otras características

100, veces 000 leer/escribir;

512 bits de memoria de usuario;

Los datos de tasa de transferencia: 53kbit/s;

Recomendado:- 25° deg; a c +50° deg; c

Condiciones de almacenamiento:- 40° deg; a c +65° deg; c

Tiempo de la vida: años 10

Moq: 5000 pcs

**nota** Tamaño estándar de tarjeta: 85.6mm\*54mm\*0.8mm