


Impresora DATACARD SD360TM

El mejor valor de emisión de tarjetas en el escritorio de cualquier persona. Impresoras de tarjetas Datacard® SD360™ de doble cara y SD260 unilaterales están llenas de innovaciones que hacen la impresión de tarjetas ID de escritorio simple y económico líder en la industria. Impresoras de la Serie SD son ideales para empresas pequeñas y medianas, escuelas, hospitales, gimnasios y cualquier persona que imprime tarjetas de identificación como parte de su jornada laboral ocupada. Con sus características de la competencia y los precios, impresoras de la Serie SD son un gran valor.

- Velocidad y productividad superior. Imprime más tarjetas en menos tiempo. Impresoras de la Serie SD son significativamente más rápidas que otras impresoras de tarjetas de escritorio de su clase. Y TruePick manejo de tarjetas anti-atasco recoge con precisión tarjetas, estándar y delgada, sin necesidad de ajustes.

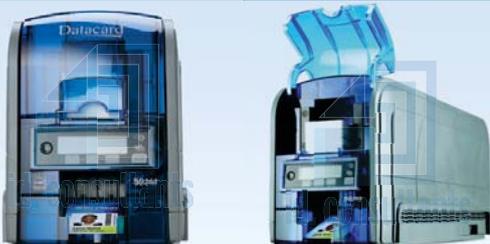

Impresora

- Excelente calidad de imagen para los ID de alto impacto. La tecnología de impresión Nueva TrueMatch™ -un sector exclusivo- asegura que los colores de la pantalla sean muy parecidos a los colores de su tarjeta. Lote tras lote, se obtiene consistentemente nítidos y limpios resultados de impresión de la primera tarjeta a la última.
- Funcionamiento sencillo que cualquiera puede dominar. Iconos intuitivos le guían a través del panel de control suave al tacto y

la pantalla LCD. Tarjetas y suministros son fáciles de cargar y, el cartucho de cinta de diseño ergonómico incluye una gota-en el rodillo de limpieza.

- Todas las conexiones son adecuadas para una fácil instalación. Estándar, integrada Ethernet y puertos USB, y la administración de la impresora basado en el navegador, ayuda a integrar impresoras de la serie SD en apenas cualquier aplicación o entorno de TI.

Especificaciones generales

Imprimir la tecnología Direct-to-card transferencia térmica dye-sublimation/resin

Capacidades de impresión SD260: Unilateral, de borde a

borde de impresión, manual de impresión a doble cara

SD360: Uno o dos caras, impresión de borde a borde

Capacidad de impresión a todo color y blanco y negro

Texto alfanumérico, logos y firmas digitalizadas,

imágenes de códigos de barras 1D/2D

Cola de la impresora / compartir

Resolución de impresión de 300 puntos por pulgada,

256 tonos por cada panel de color

Velocidad de impresión en impresión a todo color: hasta 200 tarjetas

por hora, de un solo lado (YMCKT *); hasta 155 tarjetas por hora, las dos caras (YMCKT-K *)

Blanco y negro: hasta 830 tarjetas por hora, de un solo lado (negro HQ *)

capacidad de tarjeta alimentación automática: entrada de 100 tarjetas

por 0.030 pulgadas (0.76 mm) tarjetas; estándar de salida de 25 tarjetas

Alimentación manual: Entrada 1-carta, y la salida de 5 cartas de 0.030

pulgadas (0.76 mm) tarjetas (SD260)

Dimensiones físicas SD260: L 15.4 cm x 6.9 cm W x H 8,8 pulgadas

(39,1 cm x 17,5 cm x 22,4 cm)

SD260L (cuerpo más largo) con tarjeta inteligente: L 21.2 cm x 6.9 cm

W x H 8,8 pulgadas (53,9 cm x 17,5 cm x 22,4 cm)

SD360: L 21.2 cm x 6.9 cm W x H 8,8 pulgadas (53,9 cm x 17,5 cm x 22,4 cm)

SD260 Peso: 8,1 libras (3,7 kg) (dependiendo de las opciones)

SD260L (largo del cuerpo) con tarjeta inteligente: 12,0 libras (5,4 kg)

(dependiendo de las opciones)

SD360: 12,0 libras (5,4 kg) (dependiendo de las opciones)

Conectividad bidireccional de alta velocidad USB 2.0,

Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (con indicador de actividad)

Garantías de depósito de garantía estándar de 30 meses,

30 meses de garantía del cabezal de impresión (sin restricciones de paso)

SD260 / SD360 Opciones de la impresora

banda magnética

codificación

actualizable

7811 opción de tres pistas ISO (alta y baja coercitividad)

JIS Tipo II opción de una sola vía

Soporte para formatos de datos estándar y personalizados

tarjeta inteligente

personalización

Opciones de fábrica (SD260L y SD360):

Póngase en contacto con / sin contacto todo-en- uno encoder

(lectura / escritura) para MIFARE / DESFire, ISO7816, ISO14443, A / B

Opciones actualizable de campo (SD260L y SD360):

Póngase en contacto con / sin contacto todo-en- uno encoder

(lectura / escritura) para MIFARE / DESFire, ISO7816, ISO14443, A / B

iCLASS® de HID, de lectura / escritura codificador o de sólo lectura

PC Prox de HID, de sólo lectura